



A140 FULLY RUGGED TABLET


- 14" Full HD/ HD LumiBond® 2.0 display met Getac Zonlicht Afleesbare Technologie voor een ongekende kijkervaring
- Dual Batterij ontwerp met LifeSupport™ Verwisselbare Batterij Technologie
- Enhanced security met TPM2.0, optioneel Intel vPro, OPAL SSD, NFC/Rfid en Vingerafdruk Lezer
- Optioneel 1D/2D Barcode Lezer en RFID
- Multi-Functionele Hard Handle, Hand Straps, Schouder Straps en Compacte Voertuig Docking voor een maximaal mobiele productiviteit



Trolleydock



A140 met multifunctionele harde handgreep als standaard

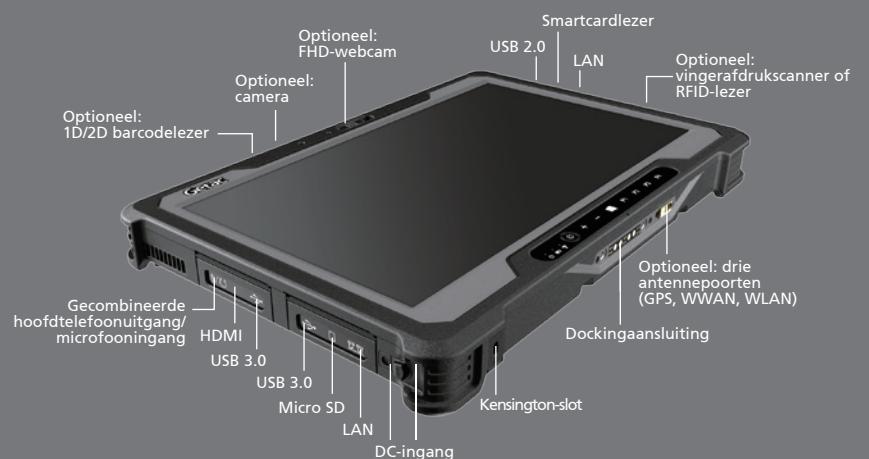

Specificaties

Besturingssysteem

Windows 10 Pro
Windows 7 Pro

Processor & Chipset

Platform opties:

Intel® Core™ i7 vPro™-technologie
Intel® Core™ i7-6600U vPro™-processor van 2,6 GHz
Max. 3,4 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie
- Intel® Smart Cache van 4 MB

Intel® Core™ i7-technologie
Intel® Core™ i7-6500U vPro™-processor van 2,5 GHz
Max. 3,1 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie
- Intel® Smart Cache van 4 MB

Intel® Core™ i5-technologie
Intel® Core™ i5-6200U vPro™-processor van 2,3 GHz
Max. 2,8 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie
- Intel® Smart Cache van 3 MB

Intel® Core™ i5 vPro™-technologie
Intel® Core™ i5-6300U vPro™-processor van 2,4 GHz
Max. 3,0 GHz met Intel® Turbo Boost-technologie
- Intel® Smart Cache van 3 MB

Video Kaart

Intel® HD Graphics 520

Beeldscherm

TFT LCD HD van 14 inch (1366 x 768)
1000 nits Lumibond®-beeldscherm met Getac-technologie met leesbaarheid in zonlicht
Capacitief multi-touchscreen

Optioneel: IPS TFT LCD FHD van 14 inch (1920 x 1080)

Optioneel: 800 nits Lumibond®-beeldscherm met Getac-technologie met leesbaarheid in zonlicht
Capacitief multi-touchscreen

Opslag & Geheugen

DDR4 van 4 GB, uitbreidbaar tot 32 GB
Optioneel OPAL 2.0 SSD 128 GB/256 GB/512 GB

Toetsenbord

8 tabletknoppen (Windows, aan/uit, camera-opname, activeringsknop voor barcodelezer, OSD, draaivergrendeling, volume omhoog, volume omlaag)

Aanwijsapparaat

Touchscreen
- Capacitief multi-touchscreen

Uitbreidingsslots

Optioneel: 1D/2D barcodelezer
Optioneel: seriële poort of VGA
2 x Ethernet
MicroSD

Optioneel: vingerafdrukscanner
Optioneel: HF RFID

I/O Poorten

Optioneel: 1 FHD-webcam
Optioneel: 1 camera aan achterzijde met automatische scherpstelling, 8 megapixels
1 gecombineerde hoofdtelefoonuitgang/microfooningang
1 DC-ingang
2 USB 3.0-ingangen (9-pins)
1 USB 2.0-ingang (4-pins)
1 dockingaansluiting (24-pins)
1 HDMI-ingang
Optioneel: RF-antennedoorvoer voor GPS, WLAN en WWAN

Communicatie

2 x 10/100/1000 base-T Ethernet
Intel® Dual Band Wireless-AC 8260, 802.11ac Bluetooth (v4.2)
Optioneel: dedicated GPS
Optioneel: 4G LTE mobiel breedband

Beveiligingsbeheer

Intel® vPro™-technologie
TPM 2.0
Optioneel: HF RFID
Optioneel: vingerafdrukscanner
Smartcardlezer
Kensington-slot

Voeding

AC-adaptor (65 W, 100-240 VAC, 50/60 Hz)
2 slimme lithium-ionbatterijen (10,8 V, 3220 mAh)
LifeSupport™-technologie voor batterijen wisselen

Afmetingen (B x D x H) & Gewicht

369 x 248 x 32,5 mm (14,58 x 9,76 x 1,279 inch)
2,3 kg (5,07 lbs)ⁱⁱ

Robuuste Eigenschappen

Gecertificeerd volgens MIL-STD-810G en IP65
Gecertificeerd volgens MIL-STD-461G^{iv}
Optioneel: ANSI/ISA 12.12.01
Valbestendig tot 1,2 m (4 ft)
Tril- en valbestendig
Gecertificeerd volgens e-Mark voor gebruik in voertuigen

Omgevingspecificaties

Temperatuur:
- Bedrijfstemperatuur: -21 tot 60 °C (-5,8 tot 140 °F)
- Opslag: -51 tot 71 °C (-60 tot 160 °F)
Vochtigheid:
- 95% RV, niet-condenserend

Accessoires

Draagtas
Oplader met meerdere bays (twee bays)
Oplader met meerdere bays (acht bays)
Voertuigadapter (120 W, 11-22 VDC en 16-32 VDC)
Wisselstroomadapter, gecertificeerd volgens MIL-STD-461G (90 W, 100-240 VAC)
Capacitieve stylus (met harde punt)
Beschermfolie
Rubberen handband
Draaibare handband met standaard en stylushouder
Schouderharnas (vierpuntharnas; handsfree)
Schouderriem (tweepuntsriem)
Harde handgreep
Batterij (10,8 V, 3220 mAh)
Wisselstroomadapter (65 W, 100-240 VAC)
Voertuighouder
Voertuigdock
Trolleydock

Bumper-to-Bumper Warranty

Accidents can take your equipment out of service when you least expect it, especially in a rugged environment, which can cause costly equipment downtime.

That is why Getac has introduced accidental damage as standard under our new Bumper-to-Bumper warranty, to help minimize your enterprise IT costs.

Bumper-to-Bumper is your hassle-free guarantee.

That means you can depend on us to have your unit back in service within days.

Standard
3 years Return to Base

- De seriële poort en VGA-poort zijn onderling uitwisselbare opties.
- De Bluetooth-prestaties en afstand waarover verbinding kan worden gemaakt, kunnen onderhevig zijn aan omgevingsstoring en verstoring van de prestaties van het clientapparaat. Gebruikers kunnen de effecten hiervan beperken door het aantal actieve draadloze Bluetooth-apparaten dat in de omgeving wordt gebruikt te verminderen.
- Het gewicht hangt af van de configuraties en optionele accessoires.
- De MIL-STD-461G-wisselstroomadapter van 90 W wordt afzonderlijk verkocht.
- Voldoet aan MIL-STD-810G zoals getest door een onafhankelijk, extern nationaal testlaboratorium.

A140

Fully Rugged Tablet



Solutions de station d'accueil

	Voertuigdock	Dock voor kantooromgevingen
Seriële Poort	1	1
Externe VGA-ingang	1	--
Beeldscherm-poort	--	1
Microfooningang	1	1
Audiuitgang	1	1
DC-ingang	1	1
USB-ingangen	1 USB 3.0-ingang, 3 USB 2.0-ingangen	3 USB 3.0-ingang
LAN-ingang	1	1
HDMI-ingang	1	1
Ingangen voor RF-antennes	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--
Printerpoort	--	1

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | intl.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Informatie hierbij verstrekt is alleen ter referentie.
Beschikbare specificatie is onderworpen aan offerte op verzoek. V01M05Y18NL

FIELDWORKS

Fieldworks Direct BV

Veemarktkade 8

NL-5222 AE 's-Hertogenbosch

e-mail: info@fieldworks.nl

tel. +31(0) 73 624 1111

fax +31(0) 73 624 1112

www.fieldworks.nl