




F110 FULLY RUGGED TABLET

- Verbeterde Enterprise Security met optionele Intel vPro, Windows stationsversleuteling, TPM 2.0 en veel meer multi-factor verificatie opties
- Zevende Generatie Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ Processor
- 11.6" LumiBond® 2.0 Display met Getac Zonlicht Leesbaar Technologie en Capacatieve Touchscreen
- 6 Aanpasbare Configuraties naar (Optionele 1D/2D Imager Barcode Lezer/Seriële Poort/Ethernet/MicroSD/tweede USB 2.0 Poort)
- LifeSupport™ Batterij Swappable Technologie



Desktop Docking

(Optioneel) 1D/2D Barcode lezer,
of Seriële (RS232) Poort, of Ethernet

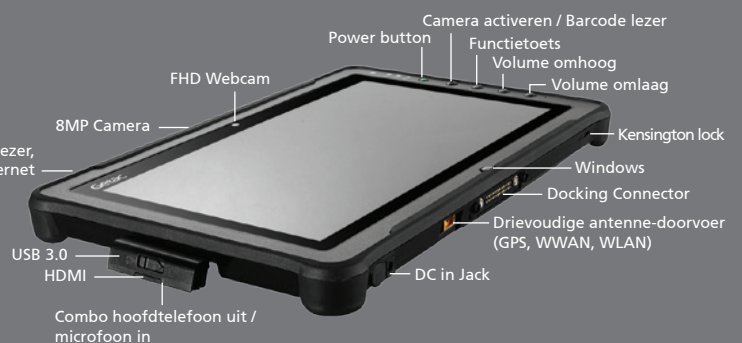

Specificaties

Besturingssysteem

Windows 10 Pro

Processor & Chipset

Processor opties:

Intel® Core™ i7 Technologie

Intel® Core™ i7-7500U Processor 2.7GHz

Max. 3.5GHz met Intel® Turbo Boost Technologie

- 4MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7 vPro™ Technologie

Intel® Core™ i7-7600U vPro™ Processor 2.8GHz

Max. 3.1GHz met Intel® Turbo Boost Technologie

- 4MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 Technologie

- Intel® Core™ i5-7200U Processor 2.5GHz

Max. 3.1GHz met Intel® Turbo Boost Technologie

- 3MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 vPro™ Technologie

Intel® Core™ i5-7300U vPro™ Processor 2.6GHz

Max. 3.5GHz met Intel® Turbo Boost Technologie

- 3MB Intel® Smart Cache

Video Kaart

Intel® HD Graphics 520

Beeldscherm

11.6" TFT LCD HD (1366 x 768)

800 nits LumiBond® Display met Getac zonlicht

leesbare technologie

Capacitief multi-touch aanraakscherm

Opslag & Geheugen

4GB DDR4 uitbreidbaar tot 16GB

OPAL 2.0 SSD 128GB / 256GB / 512GB / 1TB

Toetsenbord

6 tablet buttons (Windows, Power, Functietoets,

Camera activeren / Barcode lezer, Volume

omhoog, Volume omlaag)

Aanwijsapparaat

Aanraakscherm

- Capacitief multi-touch aanraakscherm

- Optioneel dual mode aanraakscherm

(multi-touch en digitizer)

Uitbreidingslots

Optioneel 1D/2D Barcode lezer, Seriele (RS232)

poort, Ethernet, MicroSD of 2de USB 2.0 poort

I/O Poorten

FHD Web camera (voor) x 1

8M pixels auto focus camera (achter) x 1

Combo hoofdtelefoon uit / microfoon in x 1

DC in Jack x 1

USB 3.0 (9-pin) x 1

Docking connector (24-pin) x 1

HDMI x 1

Optioneel RF antenne pass-through voor GPS,

WLAN en WWAN

Communicatie

Optioneel 10/100/1000 base-T Ethernetⁱ (gebruikt

uitbreidingslot)

Intel® Dual Band Wireless-AC 8260, 802.11ac

Bluetooth (v4.2)ⁱⁱ

Optioneel SiRFstarIV™ GPS

Optioneel 4G LTE Gobi™ mobiel breedband

Beveiligingsbeheer

Intel® vPro™ Technologie

TPM 2.0

Optioneel RFIDⁱⁱⁱ en Magneetstrip lezer en Smart

Card

reader en Vingerafdruk scanner

Kensington slot

Voeding

AC adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)

Li-Ion Smart batterij (11.4V, 2160mAh) x 2 (tot 12

uur batterijduur)

LifeSupport™ batterij swappable technologie

Afmetingen (B x D x H) & Gewicht

314 x 207 x 24.5 mm (12.4" x 8.15" x 0.96"),

1.39 kg (3.08 lbs)^{vi}

Robuuste Eigenschappen

MIL-STD-810G gecertificeerd en IP65

gecertificeerd

MIL-STD-461F gecertificeerdⁱⁱⁱ

Optioneel ANSI/ISA 12.12.01

Tril- & valbestendig

e-Mark gecertificeerd voor gebruik in voertuigen

Omgevingsspecificaties

Temperatuur^{viii}:

- In bedrijf: -21°C to 60°C / -5.8°F to 140°F

- Opslag: -50°C to 71°C / -40°F to 160°F

Luchtvochtigheid:

- 95% RV, niet-condenserend

Accessoires

Draagtas

Multi-slot batterijlader (dubbele sleuven)

Multi-slot batterijlader (acht sleuven)

Afneembaar en inklapbaar toetsenbord

Voertuig adapter (90W, 11-16VDC en 22-32VDC)

MIL-STD-461G gecertificeerde AC adapter (90W,

100-240VAC)

Digitizer pen

Capacitieve stylus (Harde punt)

Screenprotector film

Tablet Folio Case

Hand strap

Schouderharnas (4-point; handsfree)

Schouderriem (2-point)

Batterij (11.4V, 2160mAh)

AC adapter (65W, 100-240VAC)

Voertuig dock

Voertuig dock met Antenne Pass-Through

Desktop dock

Kantoordock met dubbele batterijlader

Bumper-to-Bumper Warranty

Accidents can take your equipment out of service when you least expect it, especially in a rugged environment, which can cause costly equipment downtime.

That is why Getac has introduced accidental damage as standard under our new Bumper-to-Bumper warranty, to help minimize your enterprise IT costs.

Bumper-to-Bumper is your hassle-free guarantee.

That means you can depend on us to have your unit back in service within days.

Standard

3 years Return to Base

- i Barcode lezer, seriele, Ethernet, MicroSD of 2de USB 2.0 poorti zijn opties die elkaar uitsluiten.
- ii De prestaties en de verbindingsafstand van Bluetooth kunnen last ondervinden van interferentie in de omgeving en van de activiteit op aangesloten apparaten. De gebruiker kan de gevolgen van interferentie beperken door het aantal actieve Bluetooth-apparaten in de omgeving te beperken.
- iii RFID, magneetstrip lezer, Smart Card leze zijn opties die elkaar uitsluiten.
- iv 13.56MHz Contactloze RFID/NFC-lezer (ISO 15693, 14443 A/B, Mifare and FeliCa™ conform).
- v De batterijduurtest is uitgevoerd onder MobileMark 2007. Batterij prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-helderheid, geïnstalleerde opties en gebruiksomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal laadcycli en dient uiteindelijk vervangen te worden door een Getac service partner. batterijduur en laadcycli, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.
- vi Gewicht en afmetingen zijn afhankelijk van configuraties en optionele accessoires.
- vii MIL-STD-461F 90W AC adapter is separaat aan te schaffen.
- viii Getest door een nationaal onafhankelijk test laboratorium volgens MIL-STD-810G.

F110

Fully Rugged Tablet



Solutions de station d'accueil

	Voertuigdock	Desktop Dock
Seriële Poort	2	2
Externe VGA	1	1
Microfoon	1	1
Audio Uitgang	1	1
DC in Jack	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF Antenna Connector	3 (GPS, WWAN, WLAN)	--

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | intl.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Informatie hierbij verstrekt is alleen ter referentie.
Beschikbare specificatie is onderworpen aan offerte op verzoek. V01M04Y18NL

FIELDWORKS

Fieldworks Direct BV

Veemarktkade 8

NL-5222 AE 's-Hertogenbosch

e-mail: info@fieldworks.nl

tel. +31(0) 73 624 1111

fax +31(0) 73 624 1112

www.fieldworks.nl