



## RX10 FULLY RUGGED TABLET


- Intel® Core™ M vPro™-processor
- Eersteklas dun en licht design weegt 1,2 kg en is 18,8 mm dun
- 10,1 inch Full HD LumiBond®2.0 scherm met Getac in de zon leesbare technologie en capacitatief aanraakscherm
- 2-in-1 design voor mobiliteit als tablet of productiviteit met het aangesloten toetsenbord
- De bedrijfseigen SnapBack-aanvulling van Getac met standaard en handriem, Smart Card-lezer of afneembaar toetsenbord



Desktop Docking



SnapBack Add-on

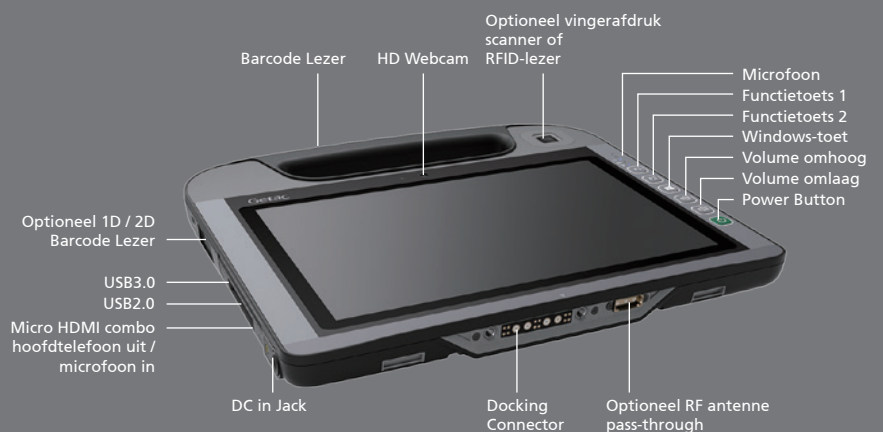

# Specificaties

## Besturingssysteem

Windows 10 Pro  
Windows 7 Pro

## Processor & Chipset

Processor opties:

Intel® Core™ M-5Y10c Processor 0.8 GHz, Max. 2 GHz, met Intel® Turbo Boost Technologie  
- 4 MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ M-5Y71 vPro™ Processor 1.2 GHz, Max. 2.9 GHz, met Intel® Turbo Boost Technologie  
- 4 MB Intel® Smart Cache

## Video Kaart

Intel® HD Graphics 5300

## Beeldscherm

10.1" TFT LCD FHD (1920 x 1200)  
800 nits LumiBond® Display met Getac zonlicht leesbare technologie  
Capacitief multi-touch aanraakscherm

## Opslag & Geheugen

4GB LPDDR3 uitbreidbaar tot 8GB  
Optioneel OPAL 2.0 SSD 128GB / 256GB / 512GB

## Toetsenbord

6 tablet buttons (Windows, Power, Functietoets 1, Functietoets 2, Barcode lezer, Volume omhoog, Volume omlaag)

## Aanwijsapparaat

Aanraakscherm  
- Capacitief multi-touch aanraakscherm  
- Optioneel dual mode aanraakscherm (multi-touch en digitizer)

## Uitbreidings slots

Optioneel 1D/2D Barcode lezer

## I/O Poorten

HD Web camera (voor)x 1  
8M pixels auto focus camera (achter) x 1  
Combo hoofdtelefoon uit / microfoon in x 1  
DC in Jack x 1  
USB 3.0 (9-pin) x 1  
USB 2.0 (4-pin) x 1  
Docking connector (16-pin) x 1  
Micro HDMI x 1  
Optioneel RF antenne pass-through voor GPS, WLAN en WWAN

## Communicatie

Intel® Dual Band Wireless-AC 7265, 802.11ac Bluetooth (v4.0)  
Optioneel geïntegreerde GPS  
Optioneel 4G LTE Mobile Broadband

## Beveiligingsbeheer

TPM 2.0  
Optioneel Intel® vPro™ Technologie  
Optioneel Vingerafdruk scanner of HF RFID lezer<sup>iii</sup>  
Optioneel SnapBack Add-on: Handstrap, Standaard en Smart Card lezer  
Optioneel SnapBack Add-on: Handstrap, Standaard, Smart Card lezer en Afneembaar toetsenbord

## Voeding

AC adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)  
Li-Ion Smart batterij (15.2V, 2160mAh)<sup>iv</sup>  
LifeSupport™ batterij swappable technologie  
Optionele krachtige batterij met Smart Card-lezeruitbreiding (14.4V, 5800mAh)<sup>v</sup>

## Afmetingen (B x D x H) & Gewicht

280 x 245 x 18.8 mm (11" x 9.65" x 0.74"),  
1.2 kg (2.65 lbs)<sup>v</sup>

## Robuuste Eigenschappen

MIL-STD-810G gecertificeerd en IP65 gecertificeerd  
MIL-STD-461F gecertificeerd<sup>vi</sup>  
1,2 meter valbestendig  
Tril- & valbestendig  
e-Mark gecertificeerd voor gebruik in voertuigen  
Optioneel ANSI/ISA 12.12.01

## Omgevingspecificaties

Temperatuur<sup>vii</sup>:  
- In bedrijf: -21°C to 55°C / -5°F to 131°F  
- Opslag: -51°C to 71°C / -60°F to 160°F  
Luchtvochtigheid:  
- 95% RV, niet-condenserend

## Accessoires

Draagtas  
Multi-slot batterijlader (dubbele sleuven)  
Multi-slot batterijlader (acht sleuven)  
Main batterij (15.2V, 2160mAh)  
AC adapter (65W, 100-240VAC)  
Voertuig adapter (90W, 11-16VDC en 22-32VDC)  
Capacitieve stylus  
Digitizer stylus  
Schouderriem (2-point)  
Handstrap en Standaard  
Handstrap, Standaard en Smart Card lezer  
Handstrap, Standaard, Smart Card lezer en afneembaar toetsenbord  
Standaard  
Voertuig dock  
Desktop dock  
Screenprotector

## Bumper-to-Bumper Warranty

Accidents can take your equipment out of service when you least expect it, especially in a rugged environment, which can cause costly equipment downtime.

That is why Getac has introduced accidental damage as standard under our new Bumper-to-Bumper warranty, to help minimize your enterprise IT costs.

Bumper-to-Bumper is your hassle-free guarantee.

That means you can depend on us to have your unit back in service within days.

## Standard

3 years Return to Base

- i De prestaties en de verbindingsafstand van Bluetooth kunnen last ondervinden van interferentie in de omgeving en van de activiteit op aangesloten apparaten. De gebruiker kan de gevolgen van interferentie beperken door het aantal actieve Bluetooth-apparaten in de omgeving te beperken.
- ii HF RFID, Fingerprint scanner zijn opties die elkaar uitsluiten.
- iii 13.56MHz contactloze HF RFID en NFC lezer (ISO 15693 en 14443 A/B en Mifare en FeliCa™ aan compliant)
- iv De batterijduurtest is uitgevoerd onder MobileMark 2007. Batterij prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-helderheid, geïnstalleerde opties en gebruiksomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal laadcycli en dient uiteindelijk vervangen te worden door een Getac service partner. batterijduur en laadcycli, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.
- v Gewicht en afmetingen zijn afhankelijk van configuraties en optionele accessoires.
- vi MIL-STD-461F 90W AC adapter is separaat aan te schaffen.
- vii Getest door een nationaal onafhankelijk test laboratorium volgens MIL-STD-810G.

# RX10

## Fully Rugged Tablet



## Solutions de station d'accueil

|               | Voertuigdock | Desktop Dock |
|---------------|--------------|--------------|
| Seriële Poort | 1            | --           |
| Externe VGA   | --           | 1            |
| DC in Jack    | 1            | 1            |
| USB           | 2            | 4            |
| LAN           | 1            | 1            |
| HDMI          | --           | 1            |

# Getac

## GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,  
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C  
Tel : +886 2 2785 7888  
globalmarketing@getac.com | intl.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.  
Informatie hierbij verstrekt is alleen ter referentie.  
Beschikbare specificatie is onderworpen aan offerte op verzoek. V01M04Y18NL

# FIELDWORKS

Fieldworks Direct BV

Veemarktkade 8

NL-5222 AE 's-Hertogenbosch

e-mail: info@fieldworks.nl

tel. +31(0) 73 624 1111

fax +31(0) 73 624 1112

www.fieldworks.nl