




S410 SEMI RUGGED NOTEBOOK

- 8e Generatie Intel® Core™ i7 / i5 vPro™ Processor
- Caméra d'authentification face optionnelle avec double authentification biométrique par capteur IR et empreintes digitales
- RFID basse fréquence et haute fréquence pouvant lire une plus large gamme d'identifiants
- Meer flexibiliteit en I / O-opties



Desktop Dock

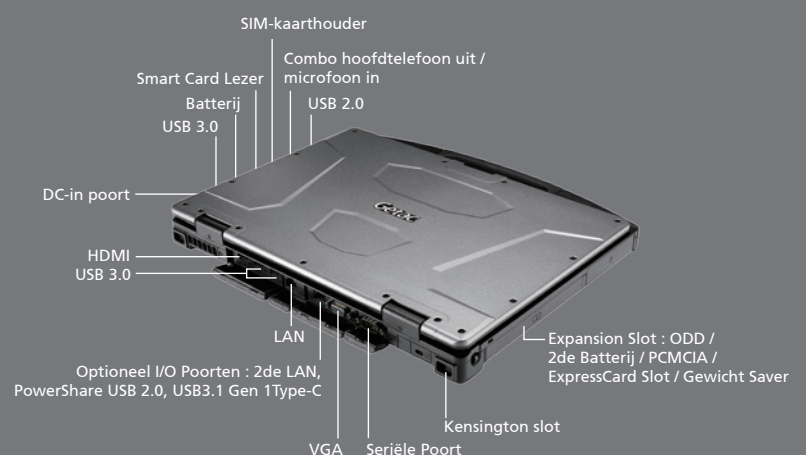

Specificaties

Besturingssysteem

Windows 10 Pro

Processor & Chipset

Platform opties:

Intel® Core™ i7 vPro™ Technologie
- Intel® Core™ i7-8550U vPro™ Processor
1.9GHz, Max. 4.2GHz met Intel® Turbo Boost
Technologie - 8MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i7 Technologie
- Intel® Core™ i7-8550U vPro™ Processor
1.8GHz, Max. 4.0GHz met Intel® Turbo Boost
Technologie - 8MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 vPro™ Technologie
- Intel® Core™ i5-8350U vPro™ Processor
1.7GHz, Max. 3.6GHz met Intel® Turbo Boost
Technologie - 6MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i5 Technologie
- Intel® Core™ i5-8250U Processor 1.6GHz,
Max. 3.4GHz met Intel® Turbo Boost Technologie
- 6MB Intel® Smart Cache

Intel® Core™ i3 Technologie
- Intel® Core™ i3-7100U Processor 2.4GHz -
3MB Intel® Smart Cache

Video Kaart

Intel® UHD Graphics 620
Optioneel NVIDIA® GeForce® GTX 950M 4GB
discrete grafische ontroller

Beeldscherm

14" TFT LCD HD (1366 x 768)
Optioneel 1000 nits LumiBond® Display met
Getac met zonlicht leesbare technologie
Capacitief Multi-Touch aanraakscherm

Optioneel Full HD 14" IPS TFT LCD (1920 x 1080)
Optioneel 800 nits LumiBond® Display met
Getac met zonlicht leesbare technologie
Capacitief Multi-Touch aanraakscherm

Opslag & Geheugen

4GB DDR4 uitbreidbaar tot 32GB
Main Opslag:
SATA HDD 500GB
Optioneel SATA HDD 1TB
Optioneel SATA OPAL 2.0 SSD 128GB / 256GB /
512GB / 1TB Optioneel 2e opslag (onboard):
128GB / 256GB OPAL 2.0 SSD

Toetsenbord

Membraan toetsenbord
Optioneel LED verlicht membraan toetsenbord

Aanwijsapparaat

Aanraakscherm
- Optioneel drukgevoelig Multi-Touch aanraakscherm
Touchpad
- Glide touchpad met scroll bar

Uitbreidingsslots

SD kaart lezer x 1
Optioneel Smart Card lezer x 1

Multimedia Bay

Optioneel PCMCIA Type II x 1ⁱ
Optioneel ExpressCard/34/54 x 1ⁱ
Optioneel DVD super multi drive x 1ⁱ
Optioneel 2de batterij x 1ⁱ

I/O Poorten

Combo hoofdtelefoon uit / microfoon in x 1
DC in Jack x 1
USB 3.0 (9-pin) x 3
USB 2.0 (4-pin) x 1
LAN (RJ45) x 1
HDMI x 1
Docking connector (16-pin) x 1
Optioneel VGA (15-pin; D-sub) x 1^a
Optioneel Seriele (RS232) poort (9-pin; D-sub) x 1
Optioneel SIM-kaarhouder x 1
Optioneel FHD webcam x 1
Optioneel Windows Hello gezicht authenticatie
camera (voorkant gericht) x 1
Optioneel RF antenne pass-through voor GPS,
WLAN en WWAN x 1
Optioneel PowerShare USB 2.0 of 2de LAN (RJ45)
of USB3.1 Gen 1 Type-C x 1ⁱⁱⁱ

Communicatie

Intel® Dual Band Wireless-AC 8265; 802.11ac
Bluetooth (v4.2)^{iv}
Optioneel SiRFstarIV™ GPS
Optioneel 4G LTE mobiel breedband

Beveiligingsbeheer

Optioneel Intel vPro™ Technologie
TPM 2.0
Optioneel Vingerafdruk scanner
Optioneel Smart Card lezer
Optioneel Windows Hello gezicht authenticatie
camera Optioneel LF/HF RFID^v
Kensington slot

Voeding

AC adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz)
AC adapter (120W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) optionele
Li-Ion smart batterij (11.1V, 4200 mAh) (tot 12
uur batterijduur)
LifeSupport™ batterij swappable technologie

Afmetingen (B x D x H) & Gewicht

Zonder eigen GPU
350 x 293 x 34.9 mm (13.8" x 11.5" x 1.4")
2.2kg (4.9 lbs)^{vi}

Met eigen GPU:
350 x 293 x 42.6 mm (13.8" x 11.5" x 1.7")
2.7kg (5.9 lbs)^{vi}

Robuuste Eigenschappen

MIL-STD-810G gecertificeerd en IP52
gecertificeerd toetsenbord splash resistant
0,91 meter valbestendig
Afgeschermde poorten en connectoren
Schok beschermde verwisselbare HDD Tril-
resistant

Omgevingsspecificaties

Temperatuur^{vii}:
- In bedrijf: -21°C tot 60°C / -5.8°F tot 140°F^{viii}
- Opslag: -51°C tot 71°C / -60°F tot 160°F
Luchtvochtigheid:
- 95% RV, niet-condenserend

Accessoires

Draagtas
Main batterij (11.1V, 4200mAh)
2de batterij (11.1V, 4200mAh)
Multi-slot batterijlader (twee slots)
Multi-slot batterijlader (acht slots)
Voertuigadapter (120W)
AC adapter (65W, 100-240VAC)
AC adapter (120W, 100-240VAC)
Stylus en tether
Screenprotector
Voertuig dock
Desktop dock

- i PCMCIA, ExpressCard, DVD super multi drive
en 2de batterij zijn elkaar uitsluitende opties.
- ii Robuuste USB 2.0, Robuuste LAN,
PowerShare USB 2.0, LAN (RJ45) zijn elkaar
uitsluitende opties.
- iii De prestaties en de verbindingafstand van
Bluetooth kunnen onderhevig zijn aan
eventuele interferentie in de omgeving en
actieve aangesloten apparaten. De gebruiker
kan de gevolgen van interferentie beperken
door het aantal actieve Bluetooth-apparaten in
de omgeving te beperken.
- iv 13.56MHz contactloze RFID en Smart Card
lezer (ISO 15693 en 14443 A/B compliant)
- v De batterijduurtest is uitgevoerd onder
MobileMark 2007. Batterij prestaties kunnen
variëren en zijn afhankelijk van
software-applicaties, draadloze instellingen,
energiebeheer configuratie, LCD-helderheid,
geïnstalleerde opties en
gebruiksomstandigheden. De batterij heeft
een beperkt aantal laadcycli en dient
uiteindelijk vervangen te worden door een
Getac service partner. batterijduur en laadcycli,
zijn afhankelijk van het gebruik en de
instellingen.
- vi Gewicht en afmetingen zijn afhankelijk van
configuraties en optionele accessoires.
- vii Getest door een nationaal onafhankelijk test
laboratorium volgens MIL-STD-810G.
- viii Voor de S410 optionele dvd super-multi drive,
is de bedrijfstemperatuur -10°C tot 60°C.

S410

Semi Rugged Notebook



Solutions de station d'accueil

	Voertuigdock	Desktop Dock
Seriële Poort	1	1
Externe VGA	1	1
Microfoon	1	1
Audio Uitgang	1	1
DC in Jack	1	1
USB	4	4
LAN	1	1
HDMI	1	1
RF Antenna Connector	3 (WWAN, WLAN, GPS)	--

Getac

GETAC TECHNOLOGY CORPORATION

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd.,
Nangang Dist., Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C
Tel : +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com | intl.getac.com



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
Informatie hierbij verstrekt is alleen ter referentie.
Beschikbare specificatie is onderworpen aan offerte op verzoek. V01M05Y18NL

FIELDWORKS

Fieldworks Direct BV

Veemarktkade 8

NL-5222 AE 's-Hertogenbosch

e-mail: info@fieldworks.nl

tel. +31(0) 73 624 1111

fax +31(0) 73 624 1112

www.fieldworks.nl