

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions

RX10

Fully Rugged Tablet


- Intel® Core™ M vPro™-processor
- Eersteklas dun en licht design weegt 1,2 kg en is 18,8 mm dun
- 10,1 inch Full HD LumiBond®2.0 scherm met Getac in de zon leesbare technologie en capacitatief aanraakscherm
- 2-in-1 design voor mobiliteit als tablet of productiviteit met het aangesloten toetsenbord
- De bedrijfseigen SnapBack-aanvulling van Getac met standaard en handriem, smart card-lezer of afneembaar toetsenbord



Desktop dock



SnapBack -
invoegtoepassing

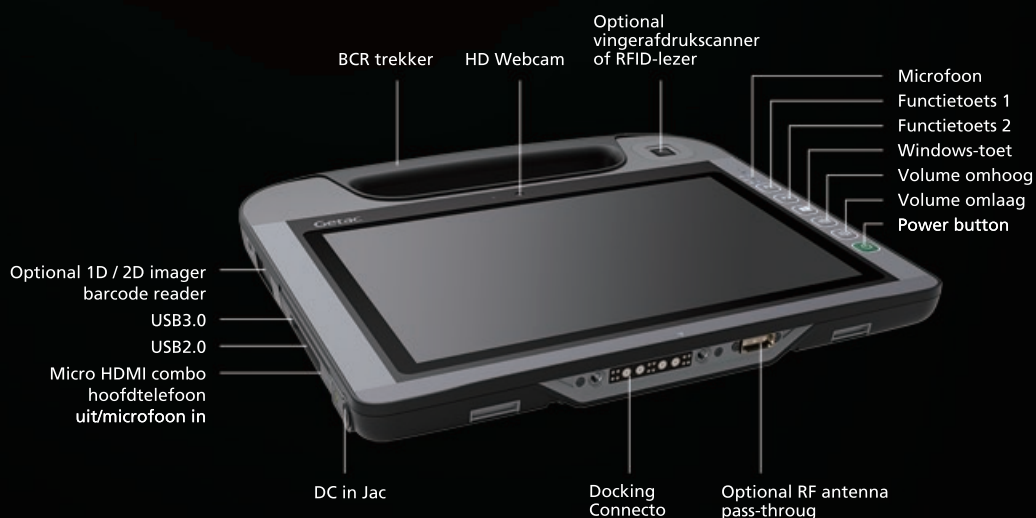

Rugged Mobile Computing Solutions

RX10 Fully Rugged Tablet

Getac raadt Windows aan.



Specificaties

Besturingssysteem	Windows 10 Professional Windows 7 Professional	Software	Getac Utility Getac Camera Adobe® Reader® Getac manager voor streepjescode Optionele CompuTrace® Persistence Technologie
Processor & Chipset	Intel® Core™ M-5Y10c Processor 0.8GHz, Max 2GHz, met Intel® Turbo Boost Technology - 4MB Intel® Smart Cache Intel® Core™ M-5Y71 vPro™ Processor 1.2GHz, Max 2.9GHz, met Intel® Turbo Boost Technology - 4MB Intel® Smart Cache	Beveiligingsbeheer	TPM 2.0 Optioneel Intel® vPro™-technologie Optionele vingerafdruks scanner of RFID-lezer, ⁱⁱ ⁱⁱⁱ Optionele SnapBack-aanvulling: handriem en standaard en smart card-lezer Optionele SnapBack-aanvulling: handriem en standaard en smart card-lezer en afneembaar toetsenbord
Video Kaart	Intel® HD Graphics 5300	Voeding	AC adapter (65W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Li-Ion smart batterij (15.2V, 2160mAh) ^{iv} LifeSupport™ batterij swappable technology
Beeldscherm	10.1" TFT LCD HD (1920 x 1200) 800 nits LumiBond®-display met Getac in zonlicht leesbare technologie Capacitief multitáctil touchscreen	Afmetingen (B x D x H) & Gewicht	280 x 245 x 18.8 mm (11" x 9.65" x 0.74"), 1.2 kg (2.65 lbs) ^v
Opslag & Geheugen	4GB LPDDR3 uitbreidbaar tot 8GB SSD 128GB / 256GB	Robuuste Eigenschappen	MIL-STD-810G gecertificeerd en IP65 gecertificeerd 1,2 meter valbestendig Tril- & valbestendig e-Mark gecertificeerd voor gebruik in voertuigen Optioneel ANSI/ISA 12.12.01
Toetsenbord	6 tablet buttons (Windows, Power, Functietoets1, Functietoets2, streepjescodelezer trekker, Volume omhoog, Volume omlaag)	Omgevingsspecificaties	Temperatuur ^{vi} : - In bedrijf: -21°C to 55°C / -5.8°F to 131°F - Opslag: -40°C to 71°C / -40°F to 160°F Luchtvochtigheid: - 95% RV, niet-condenserend
Aanwijsapparaat	aanraakscherm - Capacitief multitáctil screen - Optioneel dual mode aanraakscherm (multi-touch en digitizer)	Accessoires	Draagtas Main batterij (10.8V, 8700mAh) AC adapter (65W, 100-240VAC) Voertuig adapter (90W, 11-16VDC en 22-32VDC) Capacitieve stylus & tether Digitizer stylus Schouderriem (2-point) Handriem en standaard Handriem en standaard en smart card-lezer Handriem en standaard en smart card-lezer en afneembaar toetsenbord Voertuig dock Desktop dock Screenprotector Multi-slot batterijlader (twee sleuven) Multi-slot batterijlader (acht slots)
Uitbreidingslots	Optioneel 1D/2D imager barcodelezer		
I/O Poorten	HD Web camera x 1 8M pixels auto focus camera achterop x 1 Combo hoofdtelefoon uit/microfoon in x 1 DC in Jack x 1 USB 3.0 (9-pin) x 1 USB 2.0 (4-pin) x 1 Docking connector (16-pin) x 1 Micro HDMI x 1 Optioneel RF antenna pass-through voor GPS, WLAN en WWAN		
Communicatie	Intel® Dual Band draadloos-AC 7265, 802.11ac Bluetooth (v4.0 clase 1) ⁱ Optioneel dedicated GPS Optioneel Gobi™ mobile broadband		

Docking oplossingen

	Seriële Poort	Externe VGA	DC in Jack	USB	LAN	HDMI	RF antenne Connecto
Voertuig Dock	1	-	1	2	1	-	3 (optional)
Desktop Dock	-	1	1	4	1	1	-

i De prestaties en de verbindingsafstand van Bluetooth kunnen last ondervinden van interferentie in de omgeving en van de activiteit op aangesloten apparaten. De gebruiker kan de gevolgen van interferentie beperken door het aantal actieve Bluetooth-apparaten in de omgeving te beperken.
ii RFID, Fingerprint scanner zijn opties die elkaar uitsluiten.
iii 13.56MHz contactloze RFID en NFC lezer (ISO 15693 en 14443 A/B en Mifare en FeliCa™ aan compliant).

iv De batterijduurtest is uitgevoerd onder MobileMark 2007. Batterij prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-helderheid, geïnstalleerde opties en gebruiksomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal laadcycli en dient uiteindelijk vervangen te worden door een Getac service partner. batterijduur en laadcycli, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.
v Afhankelijk van uitvoering en accessoires kan het gewicht variëren.
vi Getest door een nationaal onafhankelijk test laboratorium volgens MIL-STD-810G.

Getac



Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist.,
Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.com

Copyright © 2015 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
All specifications are subject to change without notice. V01M10Y15NL



Fieldworks Direct B.V.
Veemarktkade 8
NL-5222 AE Den Bosch

T +31 (0) 73 624 1111
E info@fieldworks.nl
I www.fieldworks.nl