

Getac

Rugged Mobile Computing Solutions


X500

Fully Rugged Mobile Server

- Intel® Core i7-4800MQ Processor
- 15.6" TFT LCD FHD met Getac QuadraClear® Zonlicht Afleesbaar Beeldscherm
- Optioneel NVIDIA® GeForce® 745M 2GB Discrete Grafische Controller
- Optionele RAID uitbreidingsunit met configureerbaar RAID 0, 1,5. Maximale opslag capaciteit tot 5TB



LED Indicator

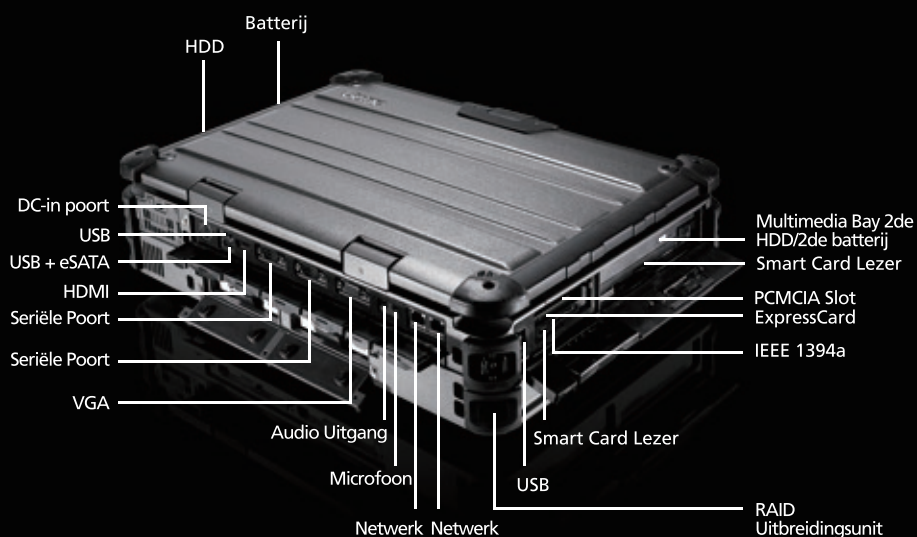

Rugged Mobile Computing Solutions



Specificaties

Besturingssysteem	Windows Server 2012 Windows® 7 Professional	Communicatie	10/100/1000 base-T Ethernet Intel® Dual Band Wireless-AC 7260; 802.11 ac Optioneel SiRFstarIV™ GPS Optioneel Gobi™ mobile broadband
Processor & Chipset	Intel® Core™ i7 vPro™ Technology - Intel® Core i7-4800MQ vPro™ Processor 2.7GHz, Max. 3.7GHz met Intel® Turbo Boost Technology - 6MB L3 Intel® Smart Cache - Mobile Intel® QM87 Express chipset	Software	Getac Utility Adobe® Reader® Adaptec Storage Manager™ ⁱⁱ
Video Kaart	NVIDIA® GeForce® 745M 2GB discrete graphic controller	Beveiligingsbeheer	Intel® vPro™ Technology TPM 1.2 Fingerprint scanner Smart card reader Kensington lock
Beeldscherm	15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080) 800 nits QuadraClear® zonlicht afleesbaar scherm met multi-touch aanraakscherm	Voeding	AC adapter (150W, 100-240VAC, 50 / 60Hz) Li-Ion smart batterij (8700mAh) ⁱⁱⁱ Optioneel Multimedia Bay 2de Li-Ion smart batterij (8700mAh) ⁱⁱ
Opslag & Geheugen	32GB DDR3 SATA HDD 500GB Disk management: RAID 0, RAID 1 ⁱ	Afmetingen (B x D x H) & Gewicht	410 x 290 x 65 mm (16.1" x 11.4" x 2.5"), 5.2 kg (11.4 lbs) ^{iv} 410 x 290 x 119 mm (16.1 x 11.4 x 4.6") ^v , 8.6 kg (18.9 lbs) ^{iv}
Toetsenbord	LED verlicht membraam toetsenbord met integrated numeric keypad Optioneel LED verlicht rubber toetsenbord	Robuuste Eigenschappen	MIL-STD-810G gecertificeerd en IP65 gecertificeerd Volledig van magnesium alloy behuizing Schok-beschermde verwisselbare HDD Tril- & valbestendig
Aanwijsapparaat	Touchpad - Glide touchpad met scroll bar	Omgevingsspecificaties	Temperatuur ^{vi} : - In bedrijf: -20°C to 45°C / -4°F to 113°F - Opslag: -51°C to 71°C / -60°F to 160°F Luchtvochtigheid: - 95% RV, niet-condenserend
Uitbreidingslots	PCMCIA Type II x 1 ExpressCard/54 x 1 Smart card lezer x 1 SD card lezer x 1	Accessoires	Backpack ⁱⁱ Main batterij (8700mAh) AC adapter (150W, 100-240VAC) Multimedia bay 2de batterij (8700mAh) ⁱⁱ Multimedia Bay 2de HDD ⁱ Batterij lader
Multimedia Bay	Optioneel 2de Opslag: HDD 500GB Optioneel 2de batterij ⁱⁱ		
Uitbreidingsunit	Optionele SATA HDD 3TB maximaal uitbreidbaar naar 5TB Disk management: RAID 0, RAID 1, RAID 5		
I/O Poorten	Seriële poort (9-pin; D-sub) x 2 Externe VGA (15-pin; D-sub) x 1 Microfoon (Mini-jack) x 1 Audio uitgang (Mini-jack) x 1 DC in Jack x 1 USB 3.0 (9-pin) x 2 USB 2.0 (4-pin) x 1 USB 2.0 / eSATA Combo x 1 LAN (RJ45) x 2 IEEE 1394a x 1 HDMI x 1		

ⁱ 2de Multimedia Harddisk is benodigd voor RAID 0, RAID 1 configuratie.

ⁱⁱ Software, hardware en accessoires kunnen afwijken afhankelijk van uitvoering.

ⁱⁱⁱ De batterijduurtest is uitgevoerd onder MobileMark 2007. Batterij prestaties kunnen variëren en zijn afhankelijk van: software-applicaties, draadloze instellingen, energiebeheer configuratie, LCD-helderheid, geïnstalleerde opties en gebruiksomstandigheden. De batterij heeft een beperkt aantal laadcycli en dient uiteindelijk vervangen te worden door een Getac service partner. batterijduur en laadcycli, zijn afhankelijk van het gebruik en de instellingen.

^{iv} Afhankelijk van uitvoering en accessoires kan het gewicht variëren.

^v Gegeven afmetingen zijn inclusief uitbreidingsunit.

^{vi} Getest door een nationaal onafhankelijk test laboratorium volgens MIL-STD-810G. Aanbevolen opstarttemperatuur systeem onder 40°C.

Getac



Getac Technology Corporation

5F, Building A, No. 209, Section 1, Nangang Rd., Nangang Dist.,
Taipei City, 11568, Taiwan, R.O.C.
Tel: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.com

Copyright © 2014 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
All specifications are subject to change without notice. V03M05Y14NL



Fieldworks Direct B.V.
Veemarktkade 8
NL-5222 AE Den Bosch

T +31 (0) 73 624 1111
E info@fieldworks.nl
I www.fieldworks.nl